



VIESSMANN

CAZAN MURAL ÎN CONDENSAȚIE PE COMBUSTIBIL GAZOS

Confort termic în modul cel mai eficient:

VITODENS 200-W



Următoarea generație a sistemelor de încălzire

- Mai multă eficiență
- Emisii reduse
- Utilizare simplă
- Durabil
- Digital și fiabil

Noua generație a sistemelor de încălzire. Mai eficiente, emisii reduse, utilizare simplă. Fiabil, durabil și digital. Vitodens 200-W stabilește direcția viitorului.



DESIGN PLUS
powered by: ISH



Vitodens 200-W este o centrală termică inteligentă, care îndeplinește cele mai înalte pretenții pentru o sursă de căldură confortabilă. Datorită designului modern și funcțional, dar și a suprafețelor sale mate, aparatul se îmbină armonios cu orice ambianță.

**Interfață WLAN integrată:
confortul termic devine digital**

Interfața WLAN conectează cazanul mural în condensatie pe combustibil gazos la internet, deschizând astfel calea către conectivitate și servicii digitale. Aplicația ViCare App face utilizarea și mai confortabilă: astfel aveți cu ușurință sub control toate funcțiile pentru încălzire. Pentru orice eventualitate, tehnicianul de service va fi informat direct prin aplicația de service, astfel încât să poată remedia problema cât mai repede.

**Cockpit-ul energetic: simplitatea setării și a
utilizării duce la creșterea eficienței**

Cât de simplă este setarea și utilizarea? Acesta este unul dintre cele mai importante criterii în alegerea unui nou sistem de încălzire. Vitodens 200-W surprinde prin confortul de utilizare deosebit. Acesta poate fi controlat simplu și intuitiv cu un telefon mobil, o tabletă, sau direct de pe ecranul său tactil color de 3,5" sau de 7". Textul și afișajul grafic parcurg tot meniul, iar prin cockpit-ul energetic se evidențiază toate consumurile de energie dintr-o privire.



VITODENS 200-W


de la 1,9 până la 32 kW

Arzătorul MatriX-Plus: piesa centrală a sistemului dumneavoastră de încălzire

Noul arzător MatriX-Plus se diferențiază mai ales prin funcționarea eficientă, dar și prin reducerea poluării și a zgomotului. Suprafața specială din oțel inoxidabil a arzătorului MatriX este rezistentă la temperaturi înalte, asigurând astfel aparatului fiabilitate și performanță ridicată un timp îndelungat.

Lambda Pro Plus: regulatorul automat al arderii reduce costurile

Sistemul de supraveghere a arderii cu sondă Lambda egalizează fluctuațiile de calitate ale gazului. Lambda Pro Plus asigură eficiența pe tot parcursul anului și reduce costurile de întreținere.

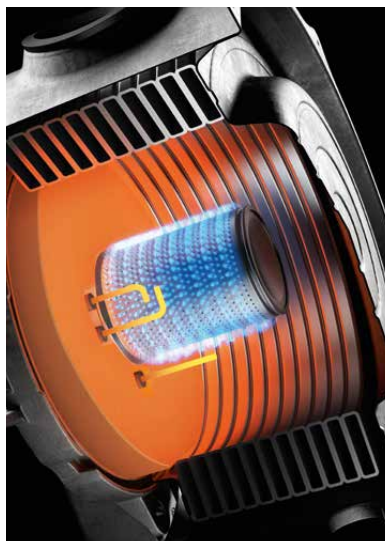

Lambda Pro Plus

- Adaptarea la calitatea gazului
- Eficiență energetică constantă ridicată
- Fiabil
- Costuri de întreținere reduse




Schimbătorul Inox-Radial din oțel inoxidabil: eficient și fiabil

Oțelul inoxidabil face diferența. Schimbătorul de căldură Inox-Radial al cazanului mural Vitodens 200-W transformă eficient energia consumată în căldură. Practic fără pierderi, cu un randament imbatabil de 98% (Hs) / 109% (Hi). Aceasta datorită siguranței date de oțelul inoxidabil durabil de înalta calitate.

VITODENS 200-W SURPRINDE

- + Utilizare deosebit de ușoară și intuitivă și interfață WLAN integrată.
- + Siguranță înaltă în funcționare datorită regulatorului de combustie integrat Lambda Pro Plus
- + Noul arzător MatriX-Plus, eficient și cu emisii reduse de noxe
- + Bilanțul energetic al instalației evidențiat în Cockpit-ul energetic
- + Starea funcțională a instalației afișată permanent de linia iluminată fluorescent

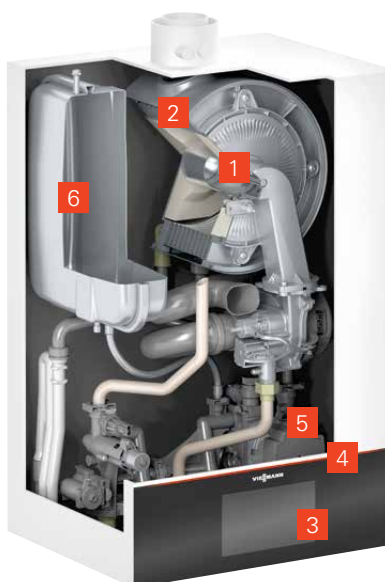


VITODENS 200-W

(Tip B2HE)

- 1 Arzător MatriX-Plus cu regulator de combustie Lambda Pro Plus
- 2 Schimbător de căldură Inox-Radial
- 3 Display de 7" touchscreen color
- 4 Iluminare de fundal
- 5 Pompă de înaltă eficiență
- 6 Vas de expansiune

Cazan mural în condensare pe combustibil gazos **VITODENS 200-W**

Vitodens 200-W		Cazan încălzire (tip B2HE)			
Tip aparat		Încălzire	Încălzire	Încălzire	Încălzire
Puterea nominală					
50/30 °C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60 °C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,5	1,7 – 23,0	1,7 – 29,3
Dimensiuni					
Lungime	mm	360	360	360	360
Lăţime	mm	450	450	450	450
Înălţime	mm	700	700	700	700
Greutate	kg	33	33	33	33
Racord de evacuare	Ø mm	60	60	60	60
Racord de admisie	Ø mm	100	100	100	100
Clasa energetică		<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="A"/>

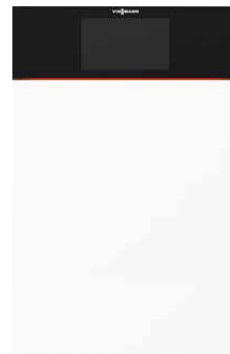

Aparatele pentru gaz metan și gaz lichefiat sunt verificate și aprobate după EN 15502.

Utilizare comodă prin posibilitatea de amplasare a panoului de comandă la nivelul ochilor

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

- + Cazane murale cu dimensiuni compacte pentru montajul în dulapul pentru bucătărie, în debara sau baie
- + Randament normal: 98% (Hs) / 109% (Hi)
- + Domeniu de modulare până la 1:17
- + Volum mare de apă, cicluri de funcționare prelungite chiar și la un necesar termic redus
- + Durabil și eficient datorită schimbătorului de căldură Inox-Radial
- + Arzătorul Matrix-Plus deosebit de fiabil datorită structurii din oțel inoxidabil Matrix
- + Sistemul de control al arderii Lambda Pro Plus pentru toate tipurile de gaz
- + Funcționare silențioasă datorită ventilatorului cu turație variabilă
- + Confort de operare crescut prin ecranul său tactil color de 3,5" sau de 7", cât și prin aplicația mobilă ViCare
- + Interfață mobilă WLAN integrată
- + Cockpit energetic pentru vizualizarea bilanțului și a consumului de energie
- + Adaptat pentru integrarea unei instalații solare
- + Clasă de eficiență energetică: A

Distribuitor: